



# TUV TL & TL-D

## TUV 15W SLV/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [ -]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [ Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	15,9 W
Ток лампы (ном.)	0,34 A
Напряжение (ном.)	54 V


Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-С	4,9 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150072617940
Название продукта для заказа	TUV 15W SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500726179
Код заказа	928039004005
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928039004005
Вес нетто (шт.)	56,570 g

# TUV TL & TL-D



## Чертеж размеров

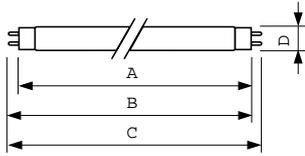

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

### TUV TL-D 15W

## Фотометрические данные

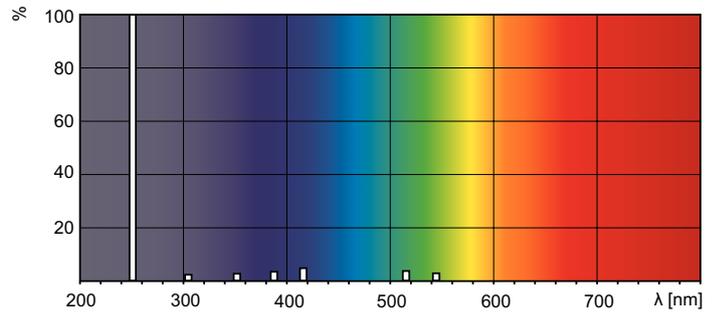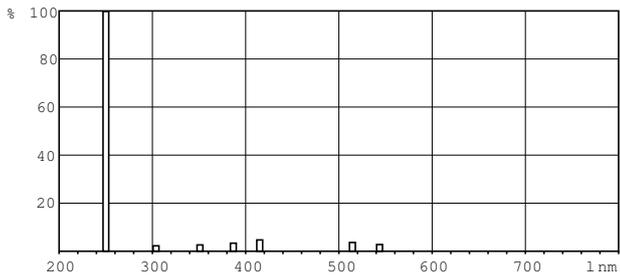

XDPB\_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

XDPO\_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

